

基安安発0225第1号

令和4年2月25日

一般社団法人全国クレーン建設業協会 代表者 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

規格不適合の墜落制止用器具に関する注意喚起について

平素より、労働安全衛生行政の推進につきましては、格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

厚生労働省では、平成31年に高所作業において使用される墜落防止用の保護具は原則としてフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。このうち、墜落制止用器具の規格（平成31年厚生労働省告示第11号。以下「構造規格」という。）については令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日より完全適用されました。

厚生労働省では、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する、買い取り試験を実施しています。

このたび、買い取り試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、別添のとおり公表しました。

貴団体におかれましても、下記の墜落制止用器具の製造、輸入、販売及び使用にあたっての留意すべき事項について、貴団体会員等に対し周知を徹底いただくとともに、墜落制止用器具の適切な製造、輸入、販売及び使用につきまして御協力をお願い申し上げます。

記

構造規格第9条では、墜落制止用器具の見やすい箇所に、墜落制止用器具の種類、製造者名及び製造年月を表示することが定められ、またショックアブソーバの見やすい箇所に、ショックアブソーバの種類、最大の自由落下距離、使用可能な重量、落下距離を表示することが定められています。

1. 製造者の実施事項

製造にあたっては、構造規格で定められた試験を行った上で必要な表示を行ってください。

2. 輸入者、販売者及び使用者の実施事項

輸入、販売及び使用にあたっては、定められた事項が適切に表示されているか確認し

てください。

適切な表示がない製品については、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となりますので輸入、販売及び使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告するとともに、販売者におかれましては、販売済みのものを回収して下さい。

以上

墜落制止用器具を製造、輸入、使用、販売する皆様へ

墜落制止用器具の規格第9条に基づく

「適切な表示」※

の有無をご確認ください。

「墜落制止用器具の規格」に基づく表示の例

※最低限以下の項目が表示されているものを言います。

墜落制止用器具 本体

種類：フルハーネス型又は胴ベルト型

製造者名：〇〇社

製造年月：20〇〇年〇月

ショックアブ ソーバ

種別：第一種又は第二種

最大自由落下距離：〇.〇m

使用可能な重量：〇〇kg

落下距離：〇.〇m

**「適切な表示」が無いものは、
必要な性能を有していないおそれがあり、
法令違反となります。**

販売及び使用は絶対にしないでください。

墜落制止用器具の取扱いに係る詳細はこちらをチェック！




墜落制止用器具を製造、輸入、使用、販売する皆様へ

令和4年1月2日からは

墜落制止用器具

をご使用ください

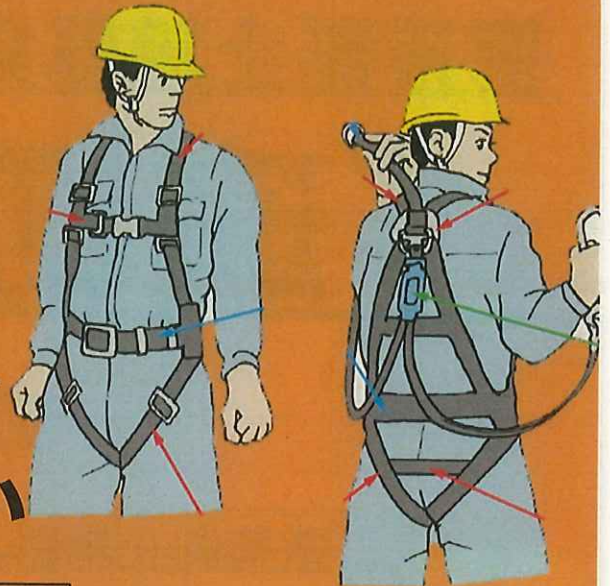

主な変更点

①安全帯の名称を「墜落制止用器具」に変更

※性能基準も変更となったため、安全帯として使用していたものは原則使用することができません。

安全帯		墜落制止用器具
胴ベルト型（一本つり）	○	胴ベルト型（一本つり）
胴ベルト型（U字つり）	×	
フルハーネス型（一本つり）	○	フルハーネス型（一本つり）

②フルハーネス型の使用が原則に



※ただし、高さが6.75m以下の場合
は「胴ベルト型（一本つり）」を
使用できます。

③特別教育の義務付け

以下のいずれにも該当する業務を行う場合は特別教育を受講してください。

- 1.高さが2 m以上の箇所
- 2.作業床を設けることが困難なところ
- 3.フルハーネス型のものを用いて行う作業（ロープ高所作業に係る業務を除く。）

令和4年2月25日

【照会先】

労働基準局 安全衛生部 安全課

課長 安達 栄

外国安全衛生機関検査官 牧 宣彰

(代表電話) 03(5253)1111(内線5485, 5504, 5615)

(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者 各位

規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について

～皆さまの安全を守るため適正な墜落制止用器具を使用してください～

厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務づけられている墜落制止用器具の安全性を確保するため、販売されている製品の構造、性能、強度等を試験する、買い取り試験を実施しています。

その結果、墜落制止用器具の一部製品に、構造、性能、強度等が国家規格で定める要件を満たしていないものがあることが判明しました。厚生労働省では、国家規格で定める要件を満たしていない製品を所有者が使用した場合、安全への影響を生じるおそれがあることから、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く注意喚起を行うため、ウェブサイトでその事実を公表します。

これらの国家規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法により、高所作業等で使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用することが禁止されています。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に宛てて、注意喚起の通達を发出了しました。高所作業等を行う場合には、適切な墜落制止用器具を使用してください。

国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具

フルハーネス型

No	メーカー	型番	買い取り試験における購入サイト及び販売者 (他のサイトや店舗でも販売されていた可能性があります。)
1	LiBatter	フルハーネス：Z-Y ランヤード：EAB-II	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：hong yang guang neng yuan ji shu limited
2	Yaegoo	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：alfa marine Shanghai Co.,Ltd
3	Ounona	フルハーネス：Q-Y ランヤード：RY-001	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shenzhenshisakatakejiyouxiangongsi
4	Xben	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：Hunan Xi Bei home Trading Co. Ltd.
5	ミドリ・ブリッジ	GBC-H-1	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：ジェイシー協力事業株式会社
6	HW GLOBAL	PRO-TA-023	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：HW GLOBAL

7	CompuClever	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：MS Technology Inc. D.B.A. CompuClever Systems Inc.
8	Xben	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：Hunan Xi Bei home Trading Co. Ltd.
9	Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory	SCQDD021	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi
10	Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory	QS6JT079	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi
11	OKMJN	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shijiazhuanggenglanshangmaoyouxiangongsi
12	Xben	NEACKB91150	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：Hunan Xi Bei home Trading Co. Ltd.
13	xuuyuu	XD-A9523	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shen zhen shi le yue yi ke ji youxian zeren gongsi
14	XINGONG	XGD-2	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：Shan Xi Jin Yang Dian Zi Ke Ji You Xian Gong Si
15	Golmud	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：qing xu xian yan cheng bai huo dian
16	ROTOSAFETY	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：临沂荣拓劳保用品有限公司
17	株式会社正真	ランヤード：SHOSHIN-L	購入サイト：楽天市場 販売者：株式会社正真

胴ベルト型

No	メーカー	型番	買い取り試験における購入サイト及び販売者 (他のサイトや店舗でも販売されていた可能性があります。)
18	Yaegoo	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：alfa marine Shanghai Co.,Ltd
19	Gear-n-Gadgets	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：tengxianyangjianwenxiemaowangdian
20	LiBatter	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：hong yang guang neng yuan ji shu limited
21	LiBatter	不明	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：Shenzhenshishengjiangyuankejiyouxiangongsi
22	Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory	SGDY009	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi
23	Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory	SCQBK056	購入サイト：Amazon.co.jp 販売者：shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi

国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細は別添を参照ください。

【事案の詳細】

墜落防止用の保護具である墜落制止用器具については、労働安全衛生法において、事業者が労働者に高所作業等を行わせる場合に使用させることを義務づけています。

厚生労働省では、平成31年に、墜落防止用の保護具は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令改正を行いました。墜落制止用器具の規格（平成31年厚生労働省告示第11号、以下「構造規格」という。）は令和4年1月1日をもって経過措置期間が終了し、令和4年1月2日から完全適用されています。

厚生労働省では、公益社団法人産業安全技術協会に委託して、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する、買い取り試験を実施しています。

このたび、買い取り試験を行った墜落制止用器具の一部の製品について、構造規格を満たしていないことが判明しました。

【厚生労働省の対応】

構造規格を満たしていない製品は、不特定多数の方に販売されています。そのため、厚生労働省は、この事実を厚生労働省ウェブサイトに掲載して、該当する製品の使用を中止していただくよう、所有者への注意喚起を行います。

販売者に対して、今回の事実及び対象商品をウェブサイト等で公表し、販売済みの当該製品を全て回収するよう求めました。

【今回構造規格を満たしていないことが判明した製品についてのお問い合わせ】

購入した製品に関するお問い合わせは、メーカー、販売者又は購入サイトまでお願いします。

【他の個別の製品についてのお問い合わせ】

お持ちの墜落制止用器具が法令で定める要件を満たしているか等の商品に関するお問い合わせは、各メーカーまでお願いします。

ANNEXURE

ANNEXURE - I
STATE OF KARNATAKA
GOVERNMENT OF KARNATAKA

1. The Government of Karnataka has the honor to acknowledge the receipt of the letter of the Government of Karnataka dated 10.12.2019 regarding the subject mentioned above.

2. The Government of Karnataka has taken the necessary steps to address the concerns raised in the letter.

3. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

4. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

5. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

6. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

7. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

8. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

9. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

10. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

11. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

12. The Government of Karnataka has decided to take the following steps to address the concerns raised in the letter.

別添 国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細

No.1

1 メーカー LiBatter

2 製品名等 フルハーネス型番：Z-Y
ランヤード型番：EAB-II

3 販売者情報

販売者 hong yang guang neng yuan ji shu limited

電話 +86 755-23314294

住所 BaoAn District FuYong Street

WanYan Industrial City, QiaoTou ShenZhen

GuangDong 518103 CN

運営責任者名 Liuzhanyi

店舗名 LiBatter ストア

4 要件に適合しない内容

- 表示
- ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）
 - ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）

フルハーネス



ランヤード



1 メーカー Yaegoo

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 alfa marine Shanghai Co.,Ltd

電話 +86 21 58435081

住所 Zhangyang Road 1269

Shanghai Pudong 200122 CN

運営責任者名 David Gao

店舗名 alfa marine store

4 要件に適合しない内容

部品の強度 ・フックの外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）において、1.0kN の力を加えたとき、外れ止め装置とかぎ部先端との隙間にφ3mm のピンゲージが通ったこと（JIS T 8165 6.1.3 b) 2))

・ショックアブソーバに1.5kN の力を2分間加えたとき作動したこと（JIS T 8165 6.1.3 c) 1))

耐衝撃性 ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、ベルトに著しい裂けがあったこと（JIS T 8165 6.4.2 a))


・フルハーネスの頭部から先の落下試験において、動的トルソーを保持しなかったこと。また、このときベルトに著しい裂けがあったこと。（JIS T 8165 6.4.2 a))

・ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、重すいを保持しなかったこと。また、衝撃荷重が4.0kN を超えたこと。（JIS T 8165 6.4.3)





表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条)

・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条)

フルハーネス

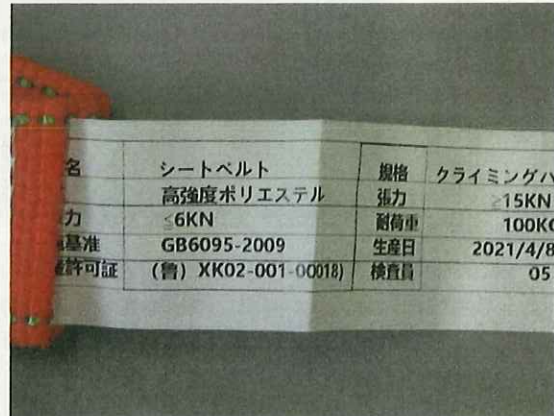

ランヤード

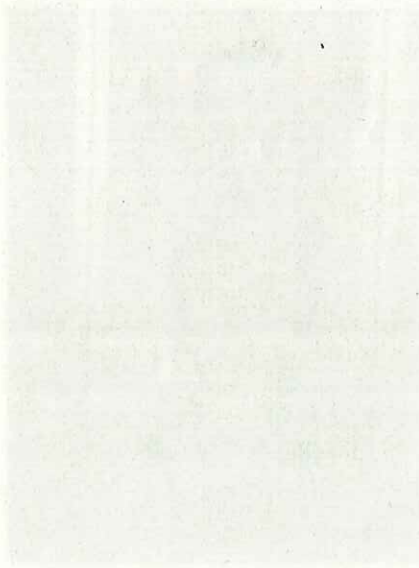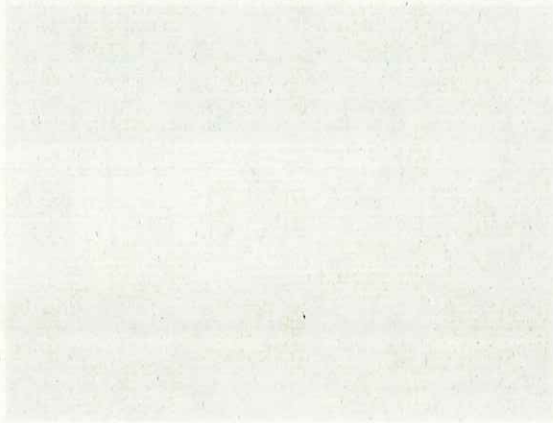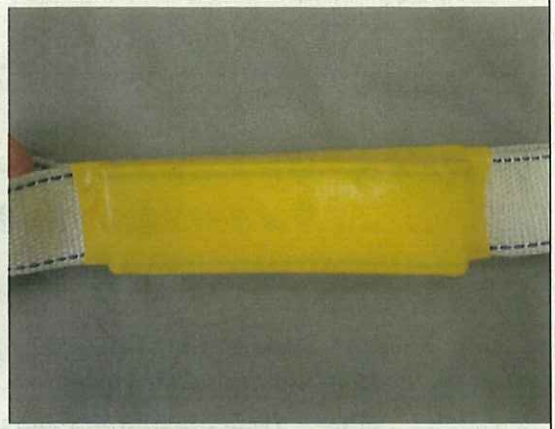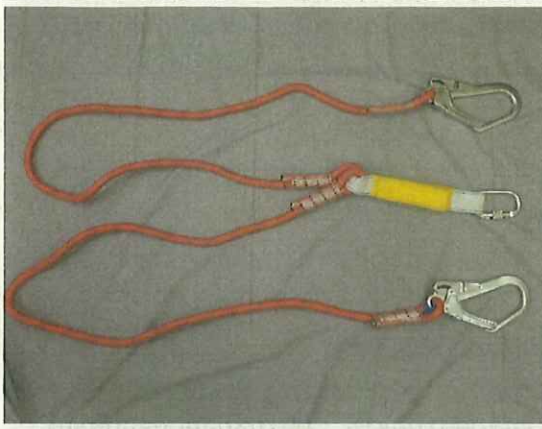

ランヤード

1 メーカー Ounona

2 製品名等 フルハーネス型番：Q-Y
ランヤード型番：RY-001

3 販売者情報

販売者 shenzhenshisakatakejiyouxiangongsi

電話 1-732-871-1063

住所 longgangqubantianjiedaobulonglu 601hao3dong508shi
shenzhen Guangdong
518000 CN

運営責任者名 binquan li

店舗名 Zonroic

4 要件に適合しない内容

耐衝撃性

- ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、ベルトに著しい裂けがあったこと (JIS T 8165 6.4.2 a)
- ・フルハーネスの頭部から先の落下試験において、動的トルソーを保持しなかったこと。また、このときベルトに著しい裂けがあったこと。(JIS T 8165 6.4.2 a)



表示

- ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)
- ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)

フルハーネス



ランヤード

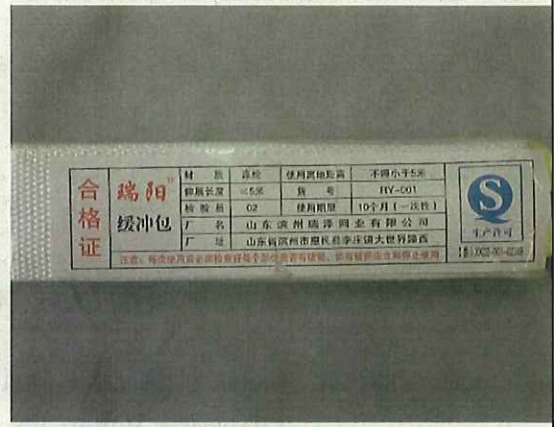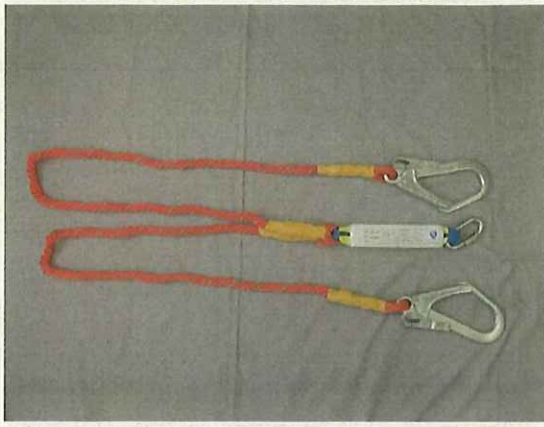

合格证	品牌	瑞阳	规格	使用其他规格	不得小于5米
	规格	长度	5米	货号	HY-001
	规格	型号	C2	使用期限	10个月(一次性)
	厂名	山东滨州瑞阳网业有限公司			
	厂址	山东滨州滨州市惠民县李庄镇大世界路西			

注意：每批出厂前必须经检验合格后方可出厂，如有质量问题，请及时反馈。



1 メーカー Xben

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 Hunan Xi Bei home Trading Co. Ltd.

電話 18684662135

住所 Room 1106, Shanshui Wan H05 No. 68 Wanjiali North Road,
Changsha Hunan CN

店舗名 Xi Bei Ingenuity

運営責任者名 Peng Weiping 410100

4 要件に適合しない内容

部品の強度 ・フックの外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）において、
1.0kN の力を加えたとき、外れ止め装置とかぎ部先端との
隙間にφ3mm のピンゲージが通ったこと（JIS T 8165
6.1.3 b) 2))

耐衝撃性 ・ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が
6.0kN を超えたこと（JIS T 8165 6.4.3）


表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝
撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規
格第9条）

・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能
な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規
格第9条）

フル
ハー
ネス



ラン
ヤード

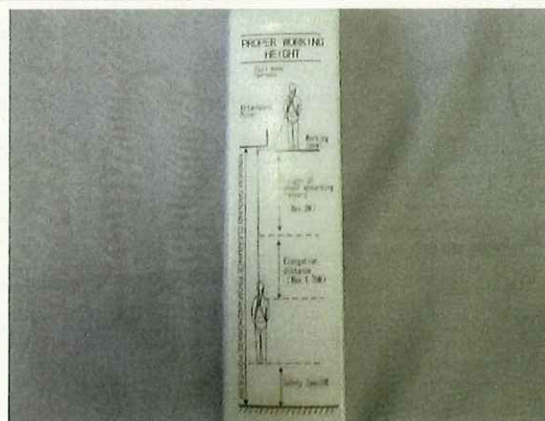

- 1 メーカー ミドリ・ブリッジ
- 2 製品名等 型番：GBC-H-1（販売数：約 100 個）
- 3 販売者情報
 販売者 ジェイシー協力事業株式会社
 電話 080-3912-1888
 住所 東京都荒川区西尾久 2-5-1

4 要件に適合しない内容

- 部品の強度
 - ・フックの外れ止め装置の耐力試験（縦荷重）において、1.0kN の力を加えたとき、外れ止め装置とかぎ部先端との隙間にφ3mm のピンゲージが通ったこと（JIS T 8165 6.1.3 b) 2))
- 表示
 - ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第 9 条）
 - ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第 9 条）

フルハーネス



ランヤード



- 1 メーカー HW GLOBAL
- 2 製品名等 型番：PRO-TA-023
製造年月日が 2021. 7. 1～2021. 10. 15 のもの（販売数：40 個）
- 3 販売者情報
販売者 HW GLOBAL
電話 +82 1056523195
住所 Samgye-dong 1466-3
Gimhae-si Gyeongsangnam-do 50901 KR
運営責任者名 HW GLOBAL
- 4 要件に適合しない内容
(製造年月日が 2021. 7. 1～2021. 10. 15 のものが規格に適合していない)
耐衝撃性 ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、動的トルソーを保持しなかったこと。また、このとき環の破断があったこと。（JIS T 8165 6.4.2 a）
表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）
・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）

フルハーネス



ランヤード



1 メーカー CompuClever

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 MS Technology Inc. D.B.A. CompuClever Systems Inc.

電話 +86 15176202086

住所 4262 Richfield Victoria British Columbia V8X4V3 CA

運営責任者名 Yida Mao

店舗名 Gear-n-Gadgets

4 要件に適合しない内容

耐衝撃性 ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、ベルトの著しい裂けがあったこと (JIS T 8165 6.4.2 a))

フルハーネス



1 メーカー Xben

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 Hunan Xi Bei home Trading Co. Ltd.

電話 18684662135

住所 Room 1106, Shanshui Wan H05 No. 68 Wanjiali North Road,
Changsha Hunan CN

店舗名 Xi Bei Ingenuity

運営責任者名 Peng Weiping 410100

4 要件に適合しない内容


表示

- ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）
- ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）

フルハーネス



ランヤード

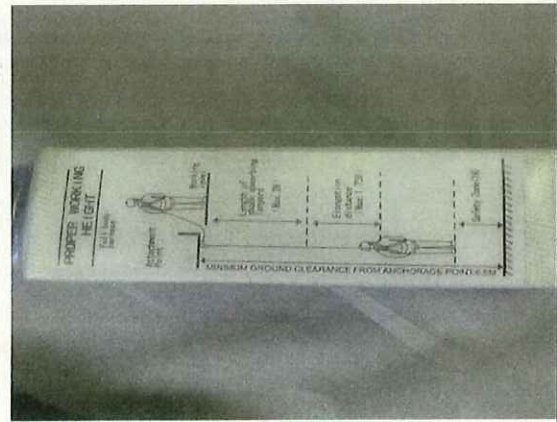

1 メーカー Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory

2 製品名等 型番 : SCQDD021 (販売数 : 69 個)

3 販売者情報

販売者 shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi

電話 +86 15395913516

住所 Building Huadu 1209 Meilong Road Shenzhen Guangdong 518000
CN

運営責任者名 Wei Long xing

店舗名 Utenzool 安全保護

4 要件に適合しない内容

部品の強度 ・フルハーネスの順方向の引張試験において、15.0kN 以下の力で破断したこと (JIS T 8165 6.1.1 a))

・フックの外れ止め装置の耐力試験 (縦荷重) において、外れ止め装置とかぎ部先端との隙間に $\phi 3\text{mm}$ のピンゲージが通ったこと (JIS T 8165 6.1.3 b) 2))

耐衝撃性 ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が動的トルソーの頸部を上方として 45° を超えたこと (JIS T 8165 6.4.2 b))



・フルハーネスの頭部から先の落下試験において、落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が動的トルソーの頸部を上方として 45° を超えたこと (JIS T 8165 6.4.2 b))

・ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が 4.0kN を超えたこと (JIS T 8165 6.4.3)

表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)

・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)

フルハーネス

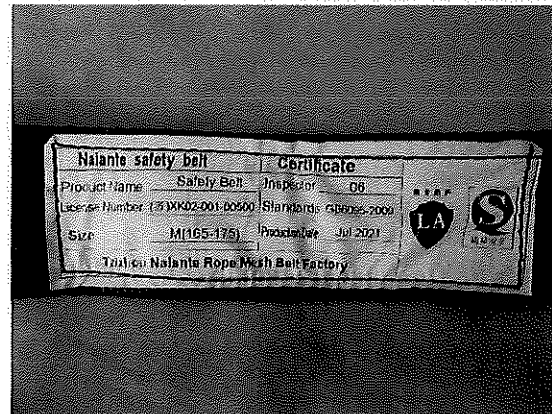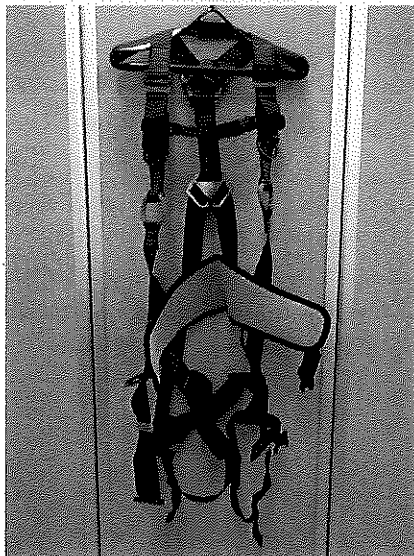

ランヤード



Certificate of conformity
Fall Protection Buffer

Tanaka MAM SPECIAL ROPE & BELT Factory
Address: No. 4, Toray Park, Katsushika Ward,
Gangueji District, Tokyo City

Product type	II
Standard	GB 124538-2009
Minimum rope length	1.5m
Inspector	CS
Period Of Validity	3 years
Production Date	Jul. 2011



1 メーカー Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory

2 製品名等 型番 : QS6JT079 (販売数 : 50 個)

3 販売者情報

販売者 shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi

電話 +86 15395913516

住所 Building Huadu 1209 Meilong Road Shenzhen Guangdong 518000
CN

運営責任者名 Wei Long xing


店舗名 Utenzool 安全保護

4 要件に適合しない内容

表示

- ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)
- ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)

フルハーネス

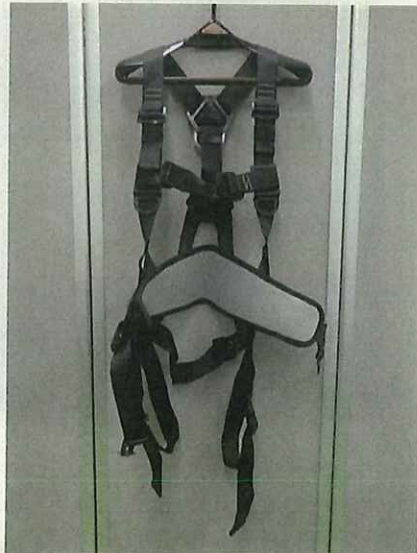

ランヤード



1 メーカー OKMJN

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 shijiazhuanggenglanshangmaoyouxiangongsi

電話 +86 15630149704

住所 滨河街 18 号滨河新城小区 17-3-302 石家庄市 桥西区 河北省
50000 CN

運営責任者名 WenYing Wang

店舗名 wwy876

4 要件に適合しない内容

表示

- ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）
- ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）

フルハーネス



ランヤード



1 メーカー Xben

2 製品名等 型番 : NEACKB91150

3 販売者情報

販売者 Hunan Xi Bei home Trading Co. Ltd.

電話 18684662135

住所 Room 1106, Shanshui Wan H05 No.68 Wanjiali North Road,
Changsha Hunan CN

店舗名 Xi Bei Ingenuity

運営責任者名 Peng Weiping 410100

4 要件に適合しない内容

- | | |
|--------------|---|
| <p>部品の強度</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・フルハーネスの順方向の引張試験において、15.0kN 以下の力で破断したこと (JIS T 8165 6.1.1 a) ・フックの外れ止め装置の耐力試験 (縦荷重) において、外れ止め装置とかぎ部先端との隙間に $\phi 3\text{mm}$ のピンゲージが通ったこと (JIS T 8165 6.1.3 b) 2) |
| <p>耐衝撃性</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、ベルトの著しい裂けがあったこと (JIS T 8165 6.4.2 a) ・ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が 6.0kN を超えたこと (JIS T 8165 6.4.3) |
| <p>表示</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条) ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条) |

フルハーネス



1 メーカー xuuyuu

2 製品名等 型番 : XD-A9523

3 販売者情報

販売者 shen zhen shi le yue yi keji youxian zeren gongsi

電話 +86 18038042535

住所 Long gang qu ban tian jie dao

Da pu she qu li pu jie 7hao TODkeji zhong xin 2dong 101

Shen zhen shi Guang dong sheng 518000 CN

運営責任者名 Xu Yue

店舗名 xuuyuu-jp

4 要件に適合しない内容

構造 ・ 腿ベルトがなく、墜落を制止するとき適切に支持する構造でないこと (墜落制止用器具の規格第3条)


表示 ・ 墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)

・ ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第9条)

フルハーネス



ランヤード

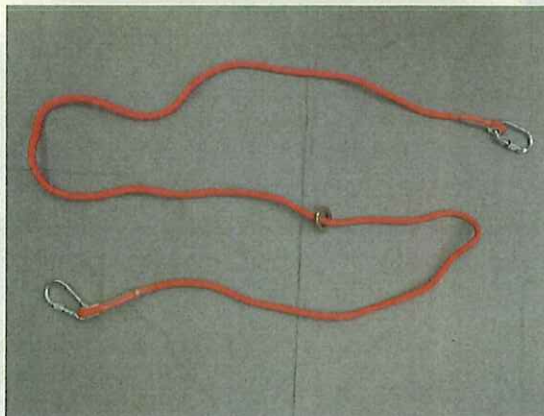

1 メーカー XINGONG

2 製品名等 型番 : XGD-2

3 販売者情報

販売者 Shan Xi Jin Yang Dian Zi Ke Ji You Xian Gong Si

電話 +86 15235475572

住所 Xiao Dian Qu Chang Feng Jie 125 Hao

Chang Feng Bai Sheng 8 Ceng 0804 Hao

Tai Yuan Shi Shan Xi Sheng 30000 CN

運営責任者名 Shan Xi Jin Yang Dian Zi Ke Ji You Xian Gong Si

店舗名 zhangzijian JP (WJW SHOP-JP)

4 要件に適合しない内容

耐衝撃性

- ・フルハーネスの脚部から先の落下試験において、動的トルソーを保持しなかったこと。また、このときベルトに著しい裂けがあったこと。(JIS T 8165 6.4.2 a)

表示

- ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと(墜落制止用器具の規格第9条)
- ・ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと(墜落制止用器具の規格第9条)

フルハーネス



ランヤード



1 メーカー Golmud

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 qing xu xian yan cheng bai huo dian

電話 +86 13466838346

住所 baoanquxixiangjiedaoguxingshequshangweiyuanxin

Shenzhen Guangdong 518100 CN

運営責任者名 fei yan wang

4 要件に適合しない内容


部品の強度 ・ 腿ベルトのバックルによる結合部の引張試験において、
8.0kN 以下の力でベルトが離脱したこと (JIS T 8165
6.1.2 b))

部品の形状 ・ 腿ベルトのバックルの振動試験において、不意の外れがあ
ったこと (JIS T 8165 6.5)


耐衝撃性 ・ ランヤードの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が 4.0kN を
超えたこと (JIS T 8165 6.4.1 b))

表示 ・ 墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝
撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規
格第9条)

フル
ハー
ネス

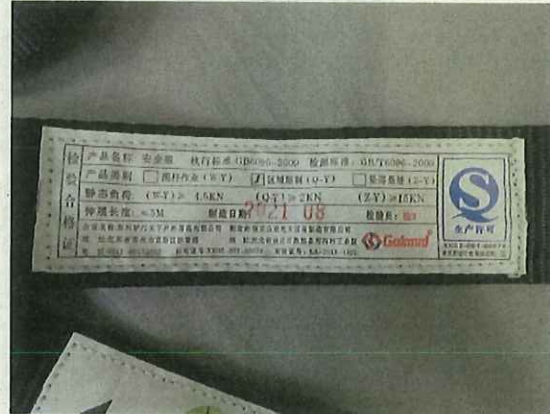

ラン
ヤード

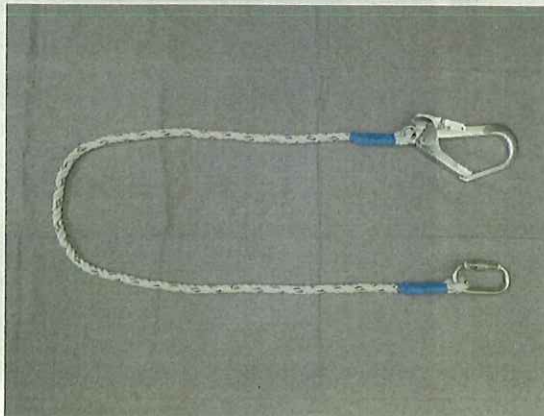

1 メーカー ROTOSAFETY

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 临沂荣拓劳保用品有限公司

電話 +86 13280572521

住所 北园路创业大厦2号楼1017室 临沂市 山东省 276000 CN

運営責任者名 李忆丹

店舗名 ROTOSAFETY


4 要件に適合しない内容

部品の形状 ・ 墜落を制止するときに着用者の身体にかかる荷重を支持する主たる部分の幅が40mm未満であること（墜落制止用器具の規格第6条）

表示 ・ 墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）

・ ショックアブソーバに必要な表示がされておらず使用可能な重量等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第9条）

フルハーネス

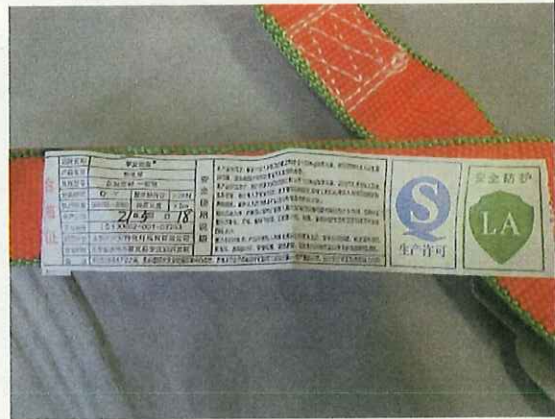

ランヤード



1 メーカー 株式会社正真

2 製品名等 SHOSHIN フルハーネス用ランヤード
型番：SHOSHIN-L (販売数：約 400 個)

3 販売者情報

販売者 株式会社正真

電話 093-641-3456


住所 福岡県北九州市八幡西区陣原1丁目1-68

販売者は、自主的に販売先への通知、回収作業を開始しており、希望する場合は規格適合品との交換を行っている。すべての製品の回収・交換を、令和4年3月末頃までに終わることを予定している。また、製品の改良を行っており、試験により規格への適合を確認の後、販売を再開することを予定している。

4 要件に適合しない内容

耐衝撃性 ・ショックアブソーバの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が4.0kNを超えたこと (JIS T 8165 6.4.3)
(試験を行ったサンプルのうち、一部のサンプルが要件を満たさなかった。)

ランヤード

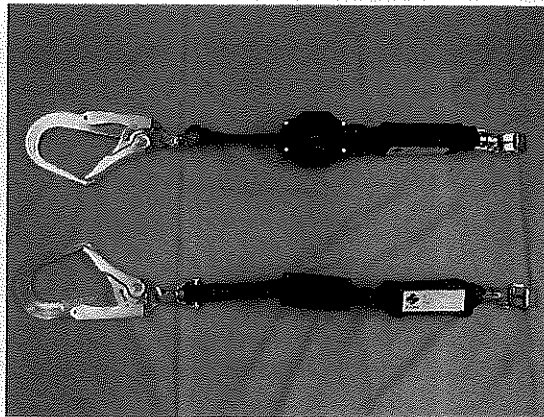

1 メーカー Yaegoo

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 alfa marine Shanghai Co.,Ltd

電話 +86 21 58435081

住所 Zhangyang Road 1269

Shanghai Pudong 200122 CN

運営責任者名 David Gao

店舗名 alfa marine store



4 要件に適合しない内容

部品の形状 ・胴ベルトの幅が 50mm 未満であること（墜落制止用器具の規格第 6 条）

・ランヤードの長さが 1,700mm を超え使用法によっては地面に激突するおそれがあること（墜落制止用器具の規格第 6 条）

表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと（墜落制止用器具の規格第 9 条）

胴ベルト型墜落制止用器具

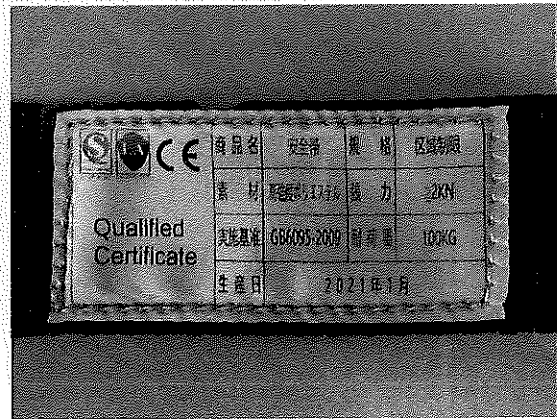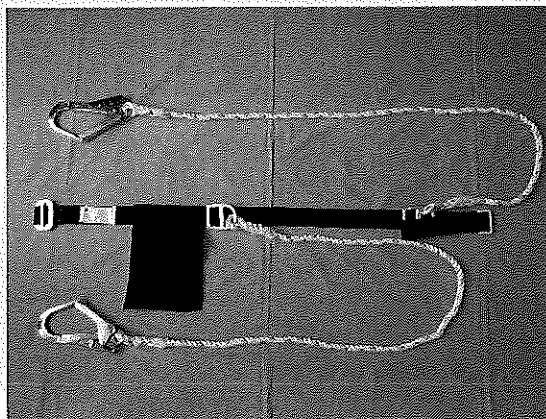

1 メーカー Gear-n-Gadgets

2 製品名等 不明 (販売数: 1 個程度)

3 販売者情報

販売者 tengxianyangjianwenxiemaowangdian

電話 +86 15877028724

住所 河东东山路 283 号梧州市藤县广西壮族自治区 CN

運営責任者名 wen jian yang


店舗名 Mryangchina

4 要件に適合しない内容

部品の形状 ・ランヤードの長さが 1,700mm を超え使用法によっては地面に激突するおそれがあること (墜落制止用器具の規格第 6 条)

表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第 9 条)

胴ベルト型墜落制止用器具

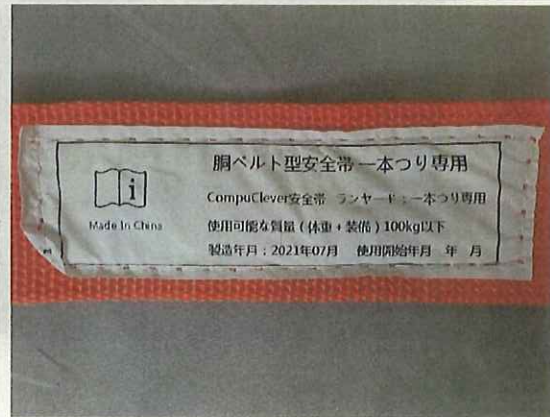

1 メーカー LiBatter

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 hong yang guang neng yuan ji shu limited

電話 +86 755-23314294

住所 BaoAn District FuYong Street

WanYan Industrial City, QiaoTou ShenZhen

GuangDong 518103 CN

運営責任者名 Liuzhanyi

店舗名 LiBatter ストア

4 要件に適合しない内容

部品の形状 ・胴ベルトの幅が 50mm 未満であること (墜落制止用器具の規格第 6 条)

胴
ベ
ル
ト
型
墜
落
制
止
用
器
具



1 メーカー LiBatter

2 製品名等 不明

3 販売者情報

販売者 Shenzhenshi shengjiangyuankejiyouxiangongsi

電話 +86 18923793517

住所 baoanqushajingjiedaobanmaanshanshequ dalangshanerlu
shenzhenshi guangdongsheng

運営責任者名 huang xinquan

4 要件に適合しない内容

- 部品の形状
- ・胴ベルトの幅が 50mm 未満であること（墜落制止用器具の規格第 6 条）
 - ・ランヤードの長さが 1,700mm を超え使用法によっては地面に激突するおそれがあること（墜落制止用器具の規格第 6 条）

胴
ベ
ル
ト
型
墜
落
制
止
用
器
具



1 メーカー Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory

2 製品名等 型番 : SGDY009 (販売数 : 26 個)

3 販売者情報

販売者 shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi

電話 +86 15395913516

住所 Building Huadu 1209 Meilong Road Shenzhen Guangdong 518000
CN

運営責任者名 Wei Long xing

店舗名 Utenzool 安全保護

4 要件に適合しない内容

部品の形状 ・ 胴ベルトの幅が 50mm 未満であること (墜落制止用器具の規格第 6 条)

・ ランヤードの長さが 1,700mm を超え使用法によっては地面に激突するおそれがあること (墜落制止用器具の規格第 6 条)

表示 ・ 墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第 9 条)

胴
ベルト
型
墜
落
制
止
用
器
具



1 メーカー Tzizhou Naiante Rope Mesh Belt Factory

2 製品名等 型番 : SCQBK056 (販売数 : 97 個)

3 販売者情報

販売者 shenzhenshixiangyuguojikejiyouxiangongsi

電話 +86 15395913516

住所 Building Huadu 1209 Meilong Road Shenzhen Guangdong 518000
CN

運営責任者名 Wei Long xing



店舗名 Utenzool 安全保護

4 要件に適合しない内容

部品の形状 ・ランヤードの長さが 1,700mm を超え使用法によっては地面に激突するおそれがあること (墜落制止用器具の規格第 6 条)

表示 ・墜落制止用器具に必要な表示がされておらず落下距離や衝撃荷重等の条件が明らかでないこと (墜落制止用器具の規格第 9 条)

胴ベルト型墜落制止用器具

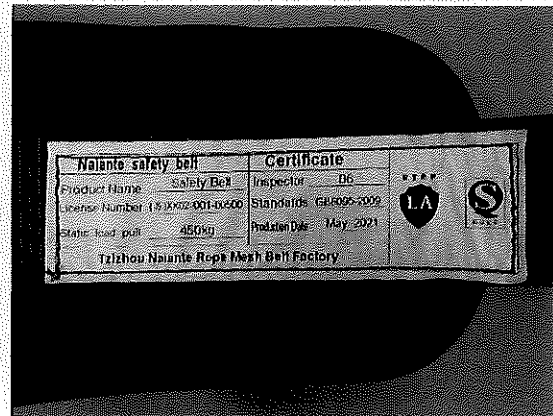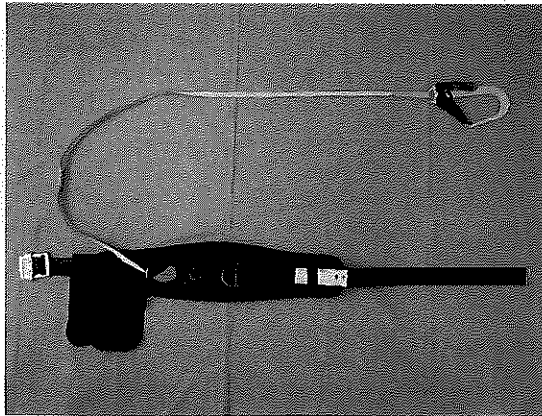

SECRET

Department of Defense

Washington, D.C.

Subject: [Illegible]

Date: [Illegible]

Reference: [Illegible]

Classification: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

